

HOJA DE DATOS

Convertidores de Frecuencia



Características principales

Referencia	: CFW500A01P0T4NB20G2
Código de producto	: 15572819
Referencia del producto	: CFW500 G2
Módulo accesorio (control)	: CFW500-IOS

Datos básicos

Tensión nominal de entrada	: 380-480 V
Tensión mínima/máxima de entrada	: 323-528 V
Número de fases	
- De entrada	: 3
- De salida	: 3

Rango de tensión de alimentación	380-480 V	
Regimen	Sobrecarga Normal (ND)	Sobrecarga Pesada (HD)
Corriente nominal	No aplicable	1A
Corriente de sobrecarga para 60 s	No aplicable	1,5 A
Corriente de sobrecarga para 3 s	No aplicable	2,0 A

Motor aplicable máximo:

Voltaje/frecuencia	Potencia (HP/kW) [1]	
	Sobrecarga Normal (ND)	Sobrecarga Pesada (HD)
380V / 50Hz	No aplicable	0,33 / 0,25
380V / 60Hz	No aplicable	0,33 / 0,25
400V / 50Hz	No aplicable	0,5 / 0,37
400V / 60Hz	No aplicable	0,33 / 0,25
440V / 50Hz	No aplicable	0,5 / 0,37
440V / 60Hz	No aplicable	0,5 / 0,37
460V / 60Hz	No aplicable	0,5 / 0,37
480V / 60Hz	No aplicable	0,5 / 0,37

Módulo accesorio (control)	: CFW500-IOS
Frenado reostático [2]	: Estándar sin frenado reostático
Alimentación externa de la electrónica en 24Vcc	: No disponible
Parada de seguridad	: Preparado para utilizar el módulo de seguridad (G2)
Filtro RFI interno	: Sin filtro
Filtro RFI externo	: No disponible
Inductor do Link	: No
Tarjeta e memoria	: No incluido en el producto
Puerta USB	: Solamente con plug-in
Frecuencia de la red	: 50/60Hz
Rango de Frecuencia de la red (mínima-máxima)	: 48-62 Hz
Desbalanceo de fase	: Menor o igual a 3% da la tensión de línea nominal de entrada
Tensiones transientes y sobretensiones	: Categoría III
Corriente de entrada monofásica [3]	: No aplicable
Corriente de entrada trifásica [3]	: 1,2 A
Factor de potencia típico de entrada	: 0,75
Factor desplazamiento típico	: 0,98
Rendimiento típico en condiciones nominales	: $\geq 97\%$
Numero máximo de interrupciones en la energización por hora	: 10 (1 a cada 6 minutos)
Alimentación da potencia en corriente continua	: No permite
Frecuencia de conmutación estándar	: 5 kHz
Frecuencia de conmutacion seleccionable	: 2,5 y 15 kHz
Reloj tiempo real	: No disponible
Función Copy	: Si, por MMF o plug-in o HMI alfanumérica
Potencia disipada:	

Tipo de montaje	Sobrecarga	
	ND	HD
En superficie	20 W	20 W
En brida	No aplicable	No aplicable

Fuente disponible para el usuario

Tensión de salida	: 24 Vcc
Capacidad máxima	: 150 mA

Datos de control/rendimiento

Alimentación	: Fuente de alimentación conmutada
Métodos de Control - Motor de inducción	: V/f, VVW, Sensorless, Encoder y VVW PM
Interfaz encoder	: Solamente con plug-in
Frecuencia de salida del control [5]	: 0-500 Hz

02/07/2024

Las informaciones contenidas son valores referencia. Sujetas a cambios sin previo aviso. Imagen meramente ilustrativo.

1 / 4



Datos de control/rendimiento

Resolución de frecuencia	: 0,015 Hz
Control V/F	
- Regulación de velocidad	: 1% de la velocidad nominal
- Variación de velocidad	: 1:20
Control VVW	
- Regulación de velocidad	: 1% de la velocidad nominal
- Variación de velocidad	: 1:30
Control vectorial sensorless	
- Regulación de velocidad	: 0,5% de la velocidad nominal
- Variación de velocidad	: 1:100
Control vectorial con Encoder	
- Regulación de velocidad	: 0,1% de la velocidad nominal
- Variación de velocidad	: Hasta 0 rpm

Entradas analógicas

Cantidad (estándar)	: 1
Niveles	: 0-10V, 0-20mA y 4-20mA
Impedancia para entrada de voltaje	: 100 kΩ
Impedancia para entrada en corriente	: 500 Ω
Función	: Programable
Tensión máxima permitida	: 30 Vcc

Entradas digitales

Cantidad (estándar)	: 4
Activación	: Activo bajo y alto
Máximo nivel bajo	: 5 V (bajo) e 15 V (alto)
Nivel alto mínimo	: 9 V (bajo) e 20 V (alto)
Corrente de entrada	: 4,5 mA
Corriente máxima de entrada	: 5,5 mA
Función	: Programable
Tensión máxima permitida	: 30 Vcc

Salidas analógicas

Cantidad (estándar)	: 1
Niveles	: 0 a 10V, 0 a 20mA y 4 a 20mA
RL para salida en tensión	: 10 kΩ
RL para salida de corriente	: 500 Ω
Función	: Programable

Salidas digitales

Cantidad (estándar)	: 1 relé NA/NF y 1 transistor
Tensión máxima	: 240 Vca y 24 Vcc
Corriente máxima	: 0,5 A y 150 mA
Función	: Programable

Comunicación

- Modbus-RTU (con accesorio: Cualquier módulo plug-in)
- Modbus/TCP (con accesorio CFW500-CEMB-TCP)
- Profibus DP (con accesorio: CFW500-CPDP)
- Profibus DPV1 (con accesorio: CFW500-CPDP)
- Profinet (con accesorio CFW500-CEPN-IO)
- CANopen (con accesorio: CFW500-CCAN)
- DeviceNet (con accesorio: CFW500-CCAN)
- EtherNet/IP (with accesorio CFW500-CETH-IP)
- EtherCAT (No disponible)
- BACnet (CFW500 G2 / CFW501 G2 / MW500 G2 con accesorio: Cualquier módulo plug-in)

Protecciones disponibles

- Sobrecorriente/Cortocircuito fase-fase en la salida
- Sobrecorriente/Corto contra tierra en la salida
- Sub/Sobretensión en la potencia
- Sobretemperatura del disipador
- Sobrecarga del motor
- Sobrecarga en los modulos IGBT
- Falla / Alarma externo
- Error de programación

Interfaz de operación (HMI)

Disponibilidad	: Incluido en el producto
Instalación HMI	: HMI fija
Cantidad de teclas HMI	: 9
Display	: LCD Numérico
Exactitud de la indicación de corriente	: 5% de la corriente nominal

HOJA DE DATOS

Convertidores de Frecuencia



Interfaz de operación (HMI)

Resolución de velocidad	: 0,1 Hz
Grado de protección de la HMI estándar	: IP20
Tipo de batería de la HMI	: No aplicable
Esperanza de vida de la batería	: No aplicable
Tipo de la HMI remota	: Accesorio
Marco de la HMI remota	: No aplicable
Grado de protección de la HMI remota	: IP54

Condiciones ambientales

Grado de protección	: IP20
Grado de contaminación	: 2 (EN50178 y UL508C)

Temperatura alrededor del inversor: de -10 °C a 50 °C. Para temperaturas superiores a los especificados es necesario aplicar la reducción da corriente de 2 % por °C de 50 a 60 °C.

Humedad relativa: 5% a 95% sin condensación.

Altitud: hasta 1000 m (3281 ft) bajo condiciones normales. De 1000 m (3281 ft) 4000 m (13123 ft) reducir la corriente de 1% por cada 100 m arriba (0,3% por cada 100 pies arriba) de 1000 m (3281 ft). Reducir la tensión máxima (240 V para modelos 200...240 V, 480 V para modelos 380...480 V y 600 V para modelos 500...600 V) en 1,1% para cada 100 m arriba (0,3% por cada 100 pies arriba) de 2000 metros.

Directivas de sostenibilidad

RoHS	: Si
Conformal Coating	: 3C2 (IEC 60721-3-3:2002)

Dimensiones y peso

- Tamaño	: A
- Altura	: 189 mm / 7.4 in
- Anchura	: 75 mm / 2.95 in
- Profundidad	: 150 mm / 5.91 in
- Peso	: 0,8 kg / 1.8 lb

Instalación mecánica

Posición de montaje	: En superficie o riel DIN
Tornillo de fijación	: M4
Torque de apriete	: 2 N.m / 1.48 lb.ft
Permite montaje lado a lado	: Si, temperatura ambiente máxima 40°C
Espacio mínimo alrededor del convertidor:	
- Superior	: 15 mm / 0.59 in
- Inferior	: 40 mm / 1.57 in
- Frontal	: 30 mm / 1.18 in
- Entre invertidores (IP20)	: 10 mm / 0.39 in

Conexiones eléctricas

Calibres y pares de apriete:

	Calibre del cable recomendado	Par de apriete recomendado
Potencia	1,5 mm ² (16 AWG)	0,5 N.m / 0.37 lb.ft
Frenado	No aplicable	0,5 N.m / 0.37 lb.ft
Aterramiento	2,5 mm ² (14 AWG)	0,5 N.m / 0.37 lb.ft
Control	0,5 a 1,5 mm ² (20 a 14 AWG)	0,5 N.m / 0.37 lb.ft

SoftPLC	: Si, incorporado
Corriente máxima de frenado	: No disponible
Resistencia mínima para el resistor de frenado	: No disponible
Fusible aR recomendado [6]	: FNH00-20K-A
Interruptor recomendado [6]	: MPW18i-3-D016
Seccionadora en la alimentación del inverteor	: No aplicable
Caja de adaptación del motor	: No aplicable

Normas

Seguridad	- UL 508C - Power conversion equipment. - UL 840 - Coordinación del aislamiento incluyendo distancias y líneas de fuga para equipos eléctricos. - EN 61800-5-1 - Requisitos de seguridad eléctrica, térmica y energética. - EN 50178 - Equipo electrónico para instalaciones eléctricas. - EN 60204-1 - Safety of machinery. Electrical equipment of machines. Part 1: General requirements. Nota: Para ter uma máquina em conformidade com essa norma, o fabricante da máquina é responsável pela instalação de um dispositivo de parada de emergência e um equipamento para seccionamento da rede. - EN 60146 (IEC 146) - Semiconductor converters. - EN 61800-2 - Adjustable speed electrical power drive systems - Part 2: General requirements - Rating specifications for low voltage adjustable frequency AC power drive systems.
Compatibilidad electromagnética	- EN 61800-3 - Velocidad de arranque de los controladores de energía eléctrica - Parte 3: EMC product standard incluyendo determinados métodos de ensayo.



Normas


	- EN 55011 - Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of industrial, scientific and medical (ISM) radio-frequency equipment. - CISPR 11 - Industrial, scientific and medical (ISM) radio-frequency equipment - Electromagnetic disturbance characteristics - Limits and methods of measurement. - EN 61000-4-2 - Electromagnetic compatibility (EMC) - Parte 4: Pruebas y medidas de medida - Sección 2: Electrostatic download immunity test. - EN 61000-4-3 - Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4: Testing and measurement techniques - Section 3: Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test. - EN 61000-4-4 - Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4: Testing and measurement techniques - Section 4: Electrical fast transient/burst immunity test. - EN 61000-4-5 - Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4: Testing and measurement techniques - Section 5: Surge immunity test. - EN 61000-4-6 - Disposiciones de compatibilidad electromagnética (EMC) - Parte 4: Pruebas y medidas de medida - Sección 6: Inmunidad a disturbios provocados por los campos de radio.
Construcción mecánica	- EN 60529 - degrees of protection provided by enclosures (IP code). - UL 50 - enclosures for electrical equipment. - IEC 60721-3-3 - classification of environmental conditions - part 3: classification of groups of environmental parameters and their severities - section 3: stationary use at weather protected locations level 3m4.


Certificaciones

UL, CE, RCM, CS/IRAM, EAC, UKCA y RoHS
CHINA

Notas

- 1) Potencias de motores orientativas, válidas para motores WEG estándar de IV polos. El dimensionamiento correcto debe ser hecho en función de la corriente nominal del motor utilizado, que debe ser menor o igual a la corriente nominal de salida del convertidor;
- 2) Resistor de frenado no está incluido;
- 3) Considerando impedancia de red mínima 1%;
- 4) Para más información, consulte el manual del usuario de CFW500 G2;
- 5) Todas las imágenes son meramente ilustrativas.
- 6) Para operación con frecuencia de conmutación por encima de la nominal, aplicar reducción en la corriente de salida (consulte el manual del usuario).

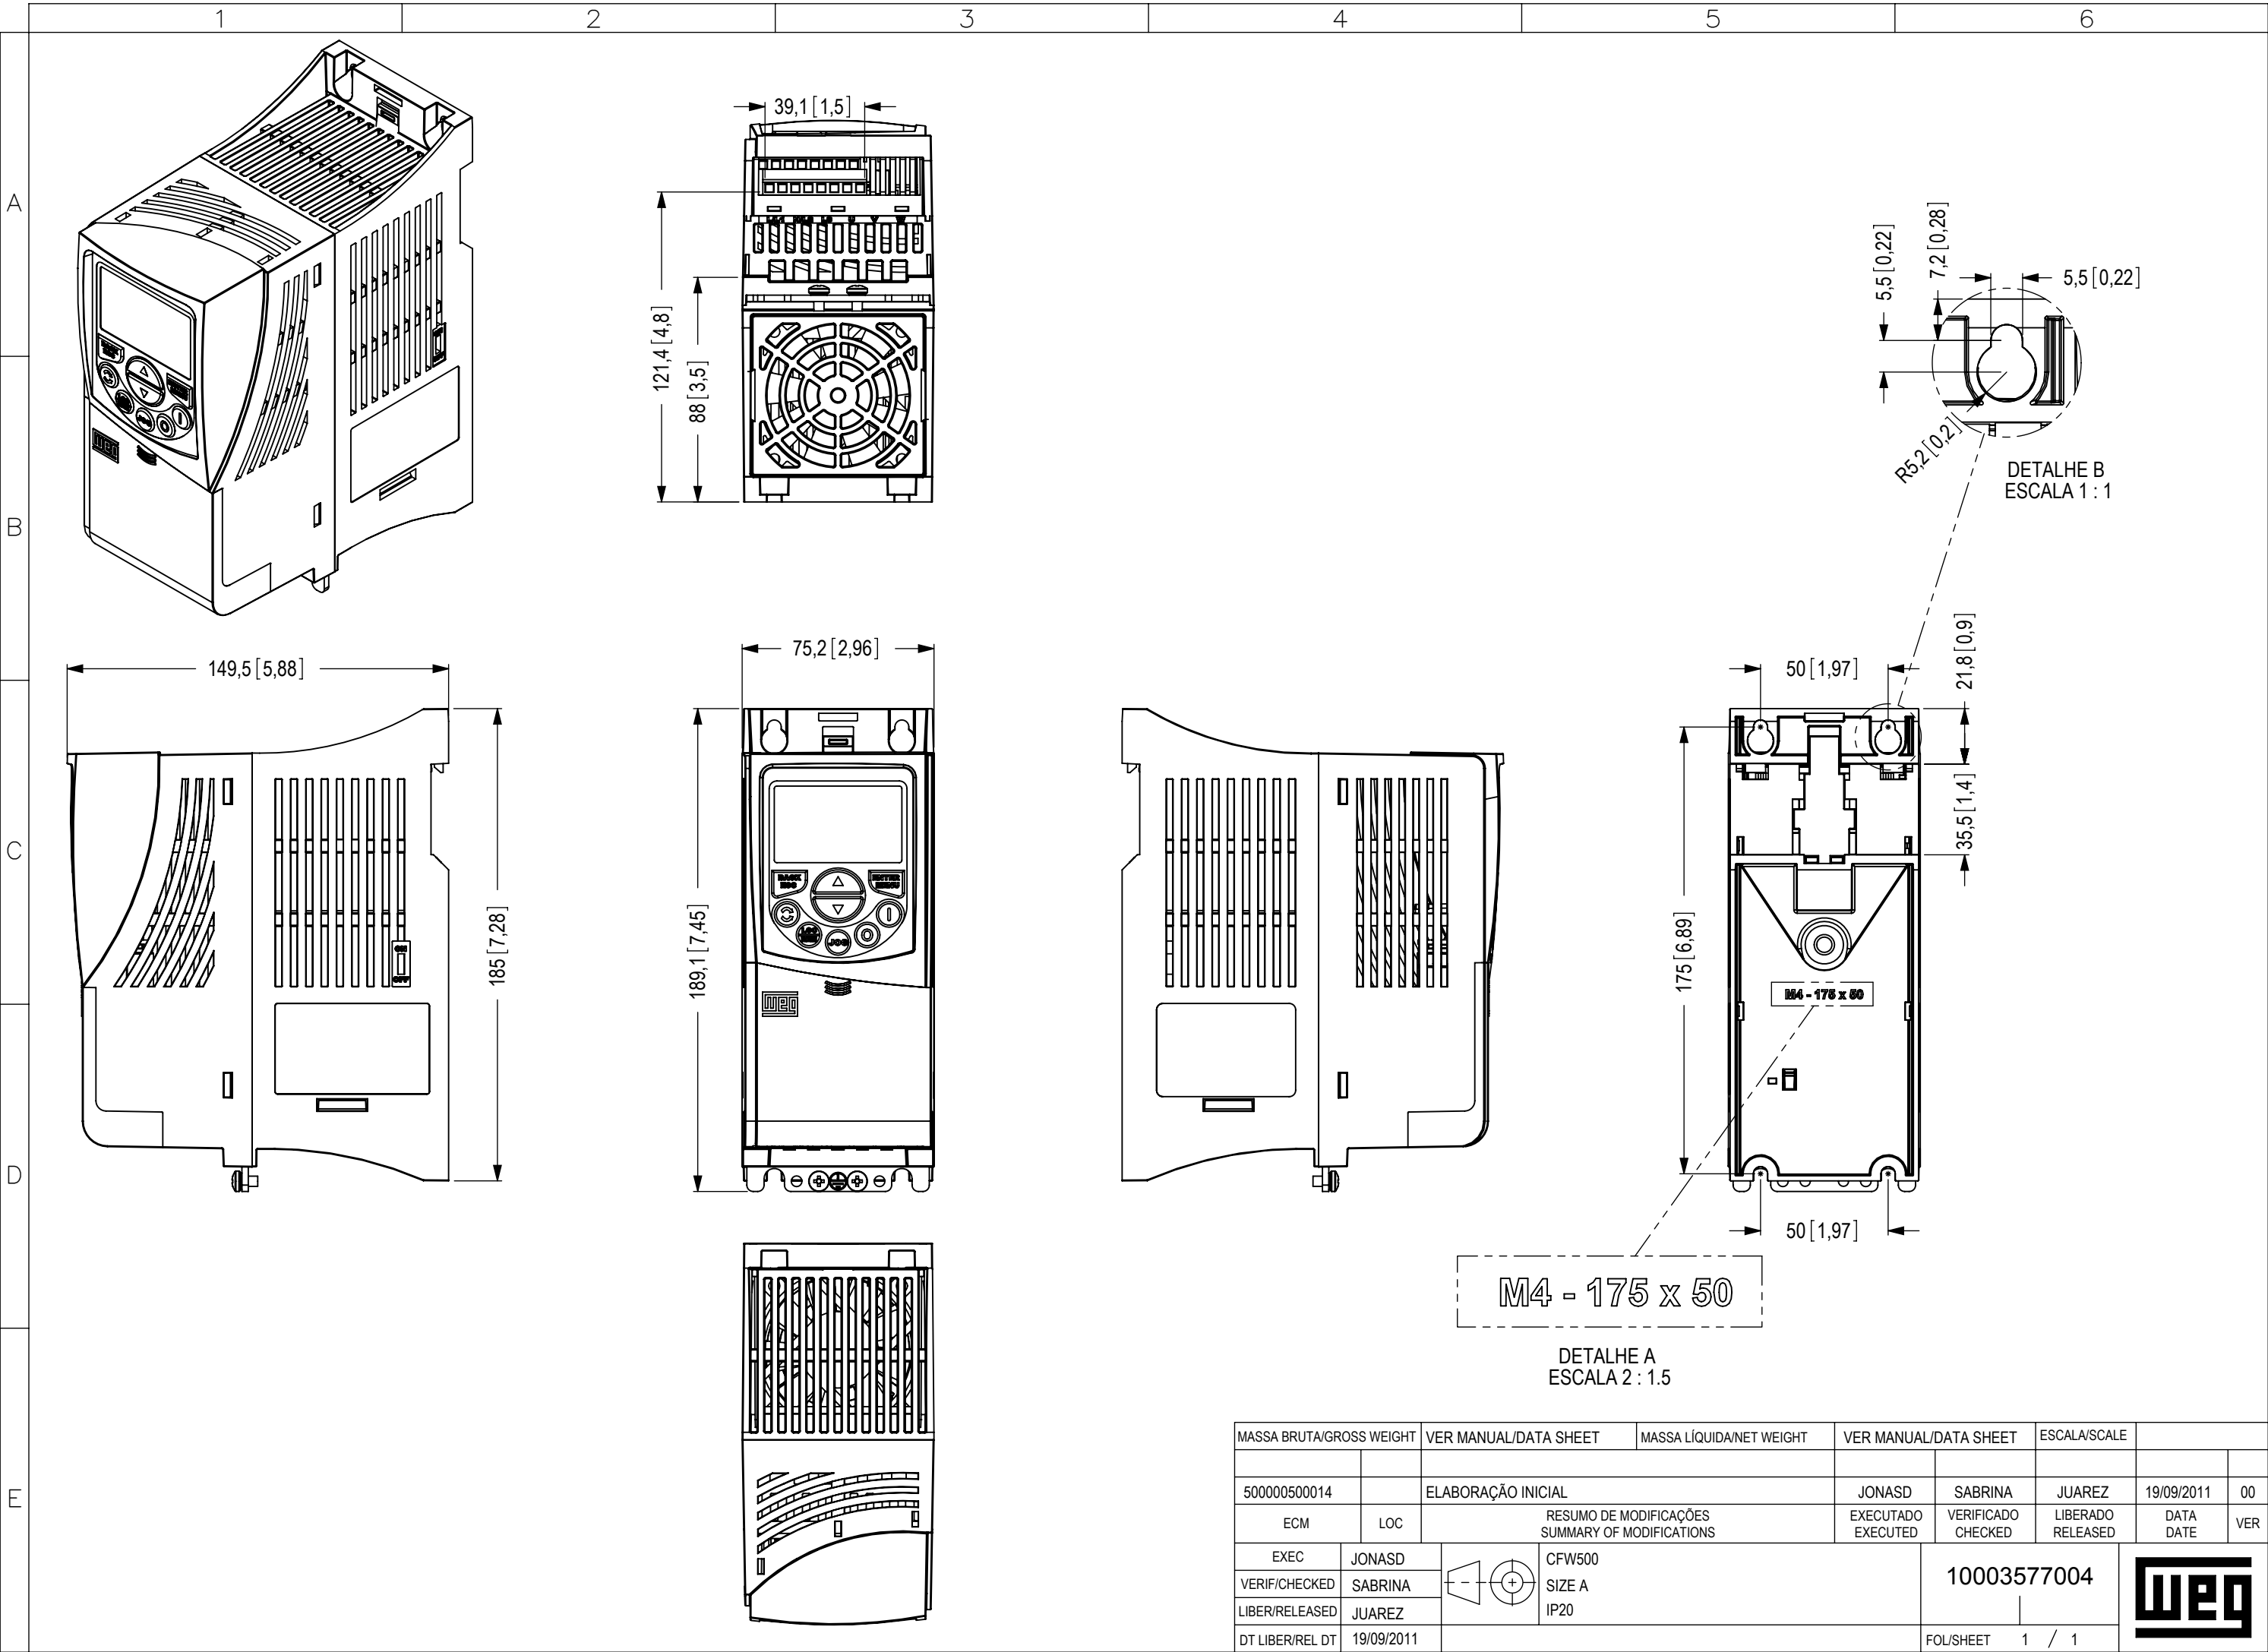

MASSA BRUTA/GROSS WEIGHT		VER MANUAL/DATA SHEET		MASSA LÍQUIDA/NET WEIGHT		VER MANUAL/DATA SHEET		ESCALA/SCALE			
500000500014		ELABORAÇÃO INICIAL				JONASD	SABRINA	JUAREZ	19/09/2011	00	
ECM	LOC	RESUMO DE MODIFICAÇÕES SUMMARY OF MODIFICATIONS				EXECUTADO EXECUTED	VERIFICADO CHECKED	LIBERADO RELEASED	DATA DATE	VER	
EXEC	JONASD	 CFW500 SIZE A IP20				10003577004					
VERIF/CHECKED	SABRINA										
LIBER/RELEASED	JUAREZ										
DT LIBER/REL DT	19/09/2011					FOL/SHEET 1 / 1					